


# 聯盟電子科技股份有限公司

## Uniphone Telecommunication Co.,Ltd.

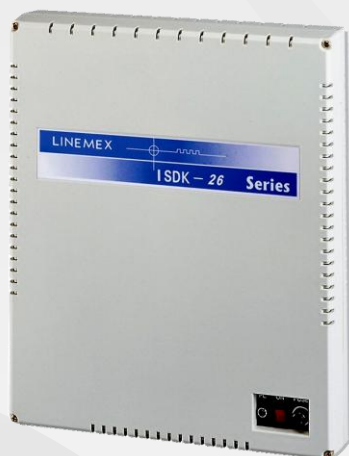

### § 系統規格 §

|             | 機 型           | ISDK-26               | ISDK-26(加高) |
|-------------|---------------|-----------------------|-------------|
|             |               |                       |             |
| 主<br>裝<br>置 | 交 流 電 源       | AC110V~240V 50/60Hz   |             |
|             | 最大消耗功率(不含分機)  | 7W                    |             |
|             | 直流最大輸出功率      | 50W                   |             |
|             | 外 加 蓄 電 池     | 24V/7AH               |             |
|             | 對蓄電池最大充電電流    | 27.6V/0.5A            |             |
|             | 內 線 容 量       | 16-40                 |             |
|             | 外 線 容 量       | 2-10                  |             |
|             | 內線+外線(最多)     | 42                    |             |
|             | 數位按鍵話機容量      | 2-40                  |             |
|             | 普通單機容量        | 0-24                  |             |
|             | 通 話 回 路       | 時 間 分 割 (TDM)，通話無阻塞   |             |
|             | 調 變 方 式       | 博 碼 調 變 (PCM)         |             |
|             | 音源產生方式        | 數 位 式 音 源 並 可 程 式 設 定 |             |
|             | 主機系統控制方式      | 微 電 腦 儲 存 程 式         |             |
|             | 簡碼撥號(每組最大32碼) | 系 統 + 個 人 共 2000 組    |             |
|             | 長x寬x高(mm)     | 385x320x77            | 385x320x107 |
|             | 基本配備重量(Kg)    | 2.2 Kg                | 2.3 Kg      |
| 環<br>境      | 溫 度           | 5 - 45℃               |             |
|             | 相對濕度          | 20 - 80 %RH           |             |